




**COMUNE DI RAGOGNA**

5 luglio 2023



## **PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)**


conforme a “Linee guida predisposizione PEBA Regione F.V.G.”


### **06** **AMBITO EDILIZIO** **SCHEDE DELLE CRITICITÀ**

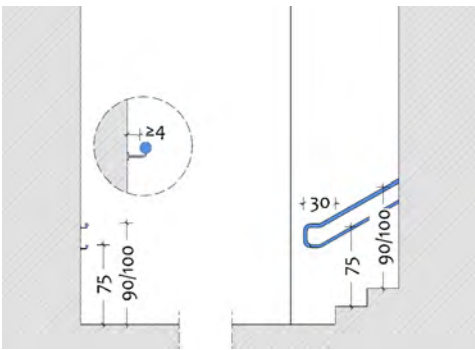
PROFESSIONISTI INCARICATI

dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>1</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello E

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	5.10_Corrimano non presente		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 6,00	
		Larghezza	m 1,50	
		Altezza/Dislivello		
Pend. L	Pend. T			
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

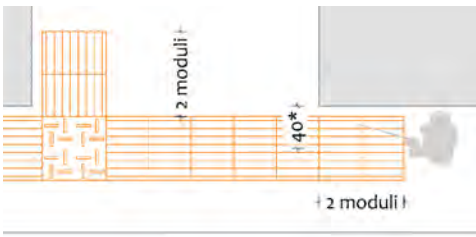
					
---	---	---	---	---	---



Costo stimato
<b>€ 1.080,00</b>

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>2</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello E

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.01_Guida per orientamento non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 8,00
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) <b>Per intercettare il epcorso verso il municipio.</b>			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.	
		Eventuali indicazioni esecutive	
* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto			

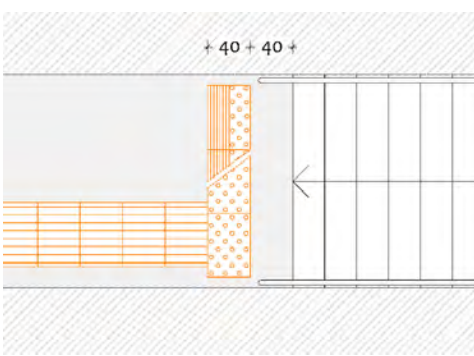
     	Costo stimato <b>€ 720,00</b>
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>3</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello E

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 3,70
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive	



Costo stimato
<b>€ 360,00</b>




Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>4</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello E

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Spostamento dell'elemento di arredo in posizione adiacente al percorso pedonale, con pavimentazione in piano e posta alla medesima quota del percorso.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato <b>€ 70,00</b>
---	---------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--



Comune di RAGOGNA

Ambito	<b>EDILIZIO</b>
Localizzazione	XXV Aprile, via
Denominazione	MUNICIPIO

Civico	2
Livello	E

Scheda	<b>5</b>
--------	----------

**RILIEVO**

Criticità' 16.04_Citofono ad altezza non compresa tra 110 e 130 cm		
	Quantita'	
	Lunghezza	
	Larghezza	
	Altezza/Dislivello	cm 140
	Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)		

**PROGETTO**

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Rimozione del citofono esistente ed installazione di videocitofono posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm	
	Eventuali indicazioni esecutive

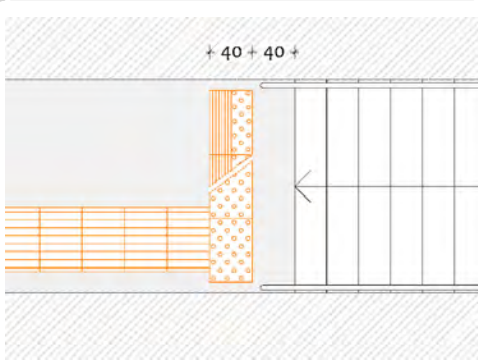







Costo stimato	<b>€ 1.800,00</b>
---------------	-------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

 Comune di RAGOGNA	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>6</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello E

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 2,00	
		Larghezza		
		Altezza/Dislivello		
		Pend. L	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

						Costo stimato <b>€ 180,00</b>
---	---	---	---	---	---	----------------------------------





Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>7</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello E

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	5.04_Gradini privi di marca gradino	
		Quantita'	20
		Lunghezza	
		Larghezza	m 2,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.	
		Eventuali indicazioni esecutive	Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorarsi del marcagradino.

     	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	Costo stimato <b>€ 400,00</b>
---	-------------------------------	----------------------------------


Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	




<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--




 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>8</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello E

<b>RILIEVO</b>	Criticità' <b>2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture</b>		
		Quantita'	20
		Lunghezza	m 0,30
		Larghezza	m 2,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) <b>Gradini.</b>			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) <b>Sostituzione della pavimentazione deteriorata con una analoga per materiale e dimensioni a quelli esistenti, con margine a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.</b>	
		Eventuali indicazioni esecutive

     	Costo stimato <b>€ 9.900,00</b>
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>MEDIA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>9</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello E

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	5.10_Corrimano non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 8,00
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	
	Eventuali indicazioni esecutive		

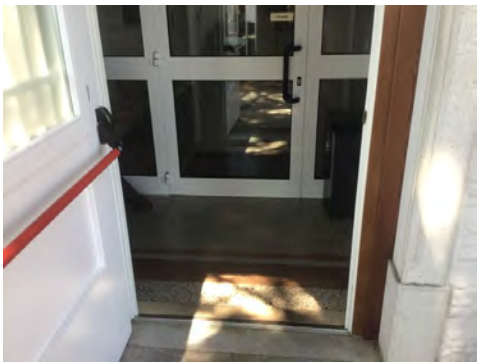


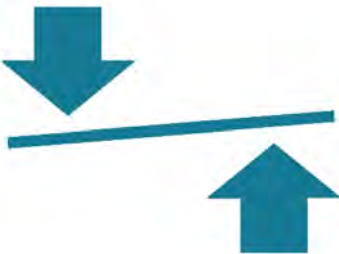
Costo stimato
<b>€ 1.520,00</b>







Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>MEDIA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>10</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello PR

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	12.04_Anta con peso eccessivo	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 1,38
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) <b>Porta interna.</b>			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, si ritiene di non prescrivere la sostituzione della porta.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

						Costo stimato <b>€ 0,00</b>
---	---	---	---	---	---	--------------------------------







Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--


 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>11</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello PR


<b>RILIEVO</b>	Criticità' <b>14.01_Bancone o sportello per contatto con il pubblico privo di parte con altezza 90 cm</b>	
		Quantità'
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
Pend. L	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)		

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) <b>Modifiche del bancone esistente per la realizzazione di spazio con altezza 90 cm e larghezza non inferiore ad 80 cm per contatto con il pubblico.</b>	
		Eventuali indicazioni esecutive

						Costo stimato <b>€ 2.500,00</b>
---	---	---	---	---	---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>12</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello PR

<b>RILIEVO</b>	Criticità' <b>13.09_Ascensore privo di schermo per videochiamata di soccorso</b>	
		Quantita'
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pend. L
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)		

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) <b>Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.</b>	
		Eventuali indicazioni esecutive

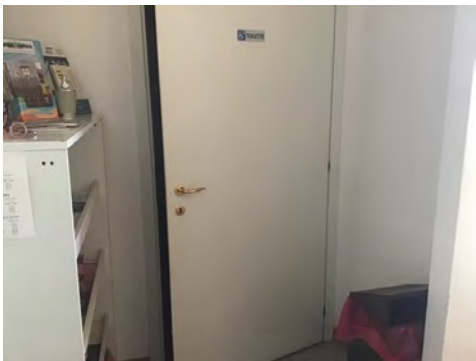


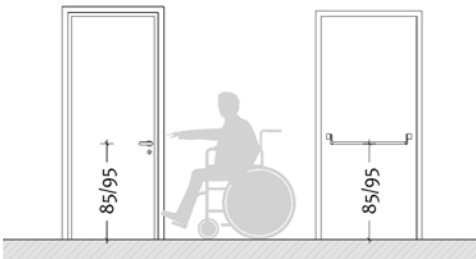
Costo stimato <b>€ 1.950,00</b>
------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>BASSA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>13</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello PR


<b>RILIEVO</b>	Criticità' <b>12.03_Porta con maniglia ad altezza non compresa tra 85 e 95 cm (tolleranza fino a 100 cm)</b>	
		Quantità'
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
Pend. L	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)		


<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) <b>Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.</b>	
	altezza consigliata: 90 cm  	Eventuali indicazioni esecutive

					
---	---	---	---	---	---

Costo stimato
<b>€ 0,00</b>

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>BASSA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>14</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello PR


<b>RILIEVO</b>	Criticita'	15.02_Servizio igienico con spazio di movimento non conforme	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Riconfigurazione dell'area servizi igienici al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	
		Eventuali indicazioni esecutive	Ampliamento del vano verso il disimpegno.



Costo stimato  
**€ 12.500,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>15</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello PR

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	15.08_Maniglione in prossimità del vaso non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Posa di maniglione ribaltabile da posizionare tra il vaso e la parete ad esso parallela. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm, distanza tra maniglione ed asse vaso 40 cm.	
		Eventuali indicazioni esecutive	Rif. scheda 14.




Costo stimato
<b>€ 555,00</b>

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		





<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--



 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>16</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello PR


<b>RILIEVO</b>	Criticita'	15.12_Accessorio in posizione non idonea	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	cm 120
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) <b>Specchio.</b>			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Sostituzione dello specchio con altro di tipo reclinabile, installato con il lato inferiore a 105-110 cm dal pavimento.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

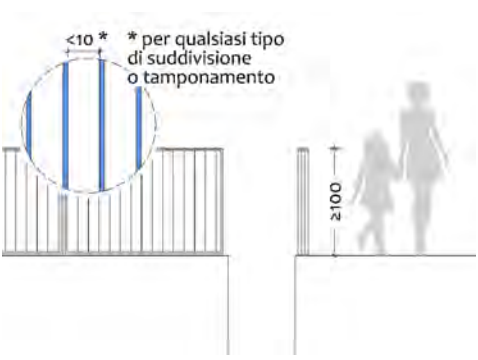
						<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	Costo stimato <b>€ 275,00</b>
---	---	---	---	---	---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>BASSA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>17</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello PR

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Posa di cancello per proteggere l'area antistante la porta dall'inizio della rampa in discesa, incluse demolizioni e ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

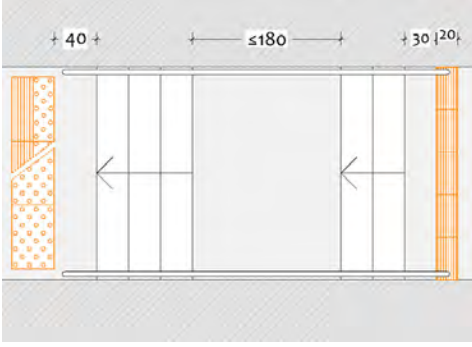






Costo stimato
<b>€ 355,00</b>

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>MEDIA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>18</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello P1

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 0,95
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.	
		Eventuali indicazioni esecutive	







						Costo stimato <b>€ 200,00</b>
---	---	---	---	---	---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>19</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello P2

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	5.05_Gradino con alzata irregolare	
		Quantita'	1
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) <b>Alzata scala 16 cm.</b>			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Tinteggiatura dell'elemento in colore a contrasto cromatico rispetto al contesto.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato <b>€ 45,00</b>
---	---------------------------------





Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>20</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello P2

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	5.04_Gradini privi di marca gradino	
		Quantita'	1
		Lunghezza	
		Larghezza	m 1,20
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

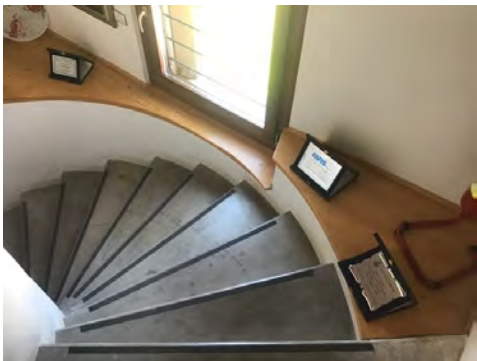
<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

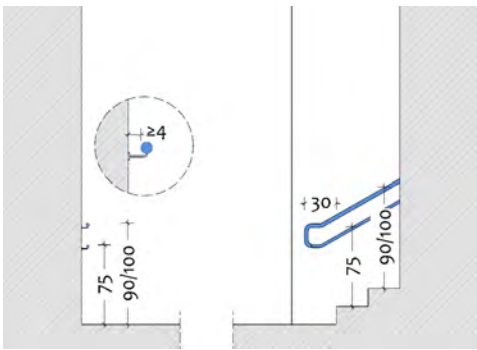
						<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	Costo stimato <b>€ 20,00</b>
---	---	---	---	---	---	-------------------------------	---------------------------------






Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>21</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello P2


<b>RILIEVO</b>	Criticita'	5.10_Corrimano non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 4,00
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	
	Eventuali indicazioni esecutive		

						Costo stimato <b>€ 760,00</b>
---	---	---	---	---	---	----------------------------------






Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>22</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello P2

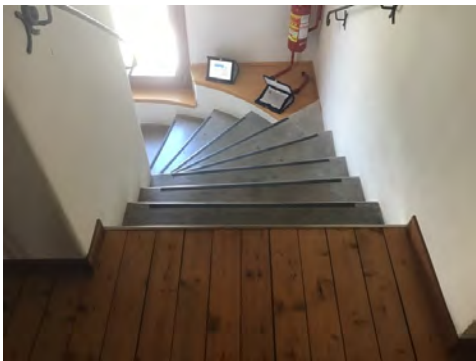
<b>RILIEVO</b>	Criticita'	5.05_Gradino con alzata irregolare	
		Quantita'	1
		Lunghezza	
		Larghezza	m 1,20
		Altezza/Dislivello	cm 22
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) <b>Alzata scala 16 cm.</b>			

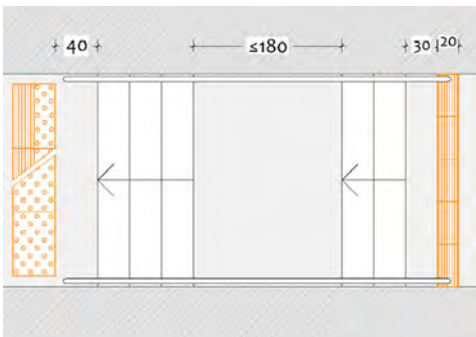
<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Tinteggiatura dell'elemento in colore a contrasto cromatico rispetto al contesto.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato <b>€ 45,00</b>
---	---------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>23</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2
	Denominazione	MUNICIPIO		Livello P2

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 1,20
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.	
		Eventuali indicazioni esecutive	



Costo stimato
<b>€ 240,00</b>

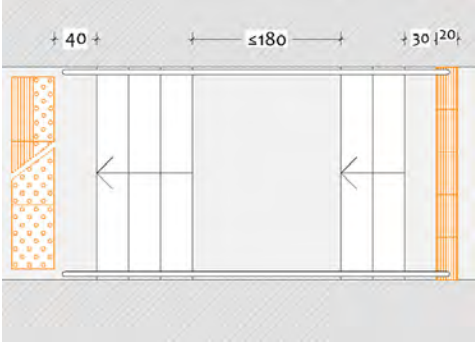
Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--



 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>24</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2/A
	Denominazione	MUNICIPIO - ANNESSO		Livello PT

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 1,30
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Applicazione di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in PVC per formazione di fascia a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.	
		Eventuali indicazioni esecutive	


					
---	---	---	---	---	---







Costo stimato
<b>€ 108,00</b>

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>25</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2/A
	Denominazione	MUNICIPIO - ANNESSO		Livello P1

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	3.03_Dislivello raccordato solo da gradini	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.	
		Eventuali indicazioni esecutive	Il costo non comprende opere murarie ed impiantistiche, stimabili solo a seguito dello specifico progetto.

						Costo stimato <b>€ 36.000,00</b>
---	---	---	---	---	---	-------------------------------------







Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>26</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2/A
	Denominazione	MUNICIPIO - ANNESSO		Livello PT

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	5.04_Gradini privi di marca gradino	
		Quantita'	18
		Lunghezza	
		Larghezza	m 1,30
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

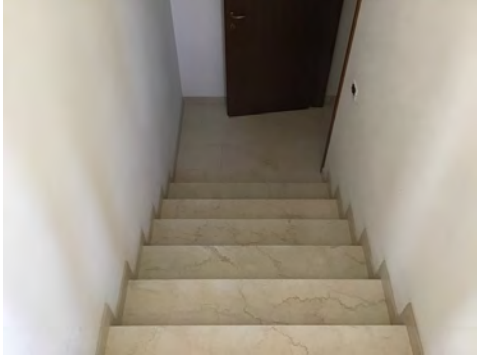
<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

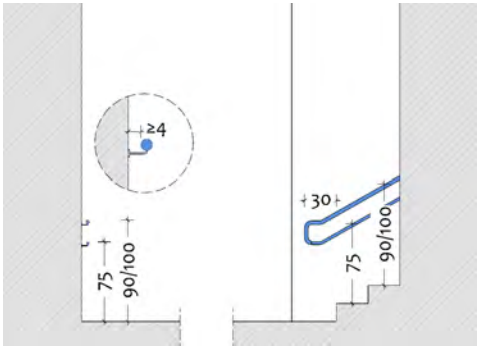
     	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	Costo stimato <b>€ 270,00</b>
---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>27</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2/A
	Denominazione	MUNICIPIO - ANNESSO		Livello PT

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	5.10_Corrimano non presente	
		Quantita'	2
		Lunghezza	m 13,00
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

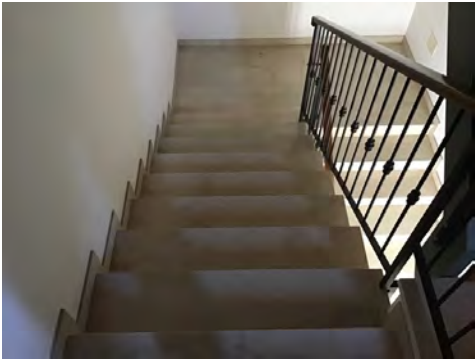
<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

					
---	---	---	---	---	---






Costo stimato
<b>€ 2.470,00</b>

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>28</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2/A
	Denominazione	MUNICIPIO - ANNESSO		Livello P1

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	5.04_Gradini privi di marca gradino	
		Quantita'	18
		Lunghezza	
		Larghezza	m 1,20
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

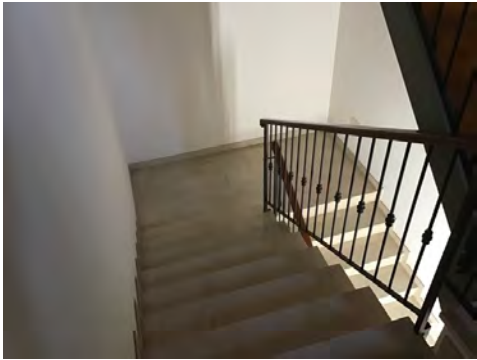
<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

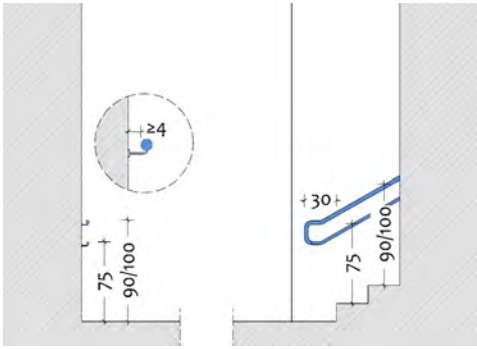
						<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	Costo stimato <b>€ 270,00</b>
---	---	---	---	---	---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>29</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2/A
	Denominazione	MUNICIPIO - ANNESSO		Livello P1

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	5.10_Corrimano non presente		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 13,00	
		Larghezza		
		Altezza/Dislivello		
Pend. L	Pend. T			
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive	



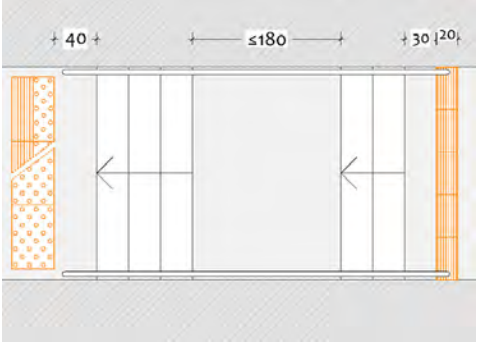
Costo stimato
<b>€ 1.235,00</b>







Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>08/06/2023</b>
---	--


 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>30</b>	
	Localizzazione	XXV Aprile, via		Civico 2/A
	Denominazione	MUNICIPIO - ANNESSO		Livello P1

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 1,20
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Applicazione di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in PVC per formazione di fascia a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.	
		Eventuali indicazioni esecutive	







     	Costo stimato <b>€ 108,00</b>
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>31</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	<b>CENTRO SOCIALE</b>		Livello E

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	9.01_Parcheggio riservato non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua in asfalto, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	Costo stimato <b>€ 410,00</b>
---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	






<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--




 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>32</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	CENTRO SOCIALE		Livello E

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 16,00	
		Larghezza		
		Altezza/Dislivello	cm 16	
Pend. L	Pend. T			
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				

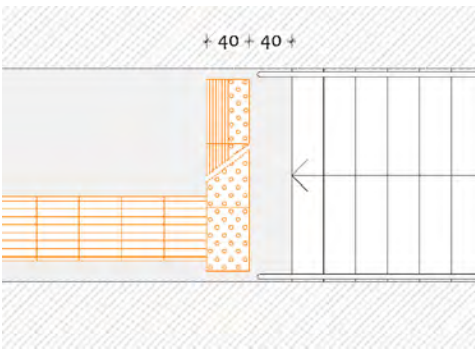
<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Posa di fioriera per delimitare l'area rialzata da quella adiacente posta a quota inferiore.	
		Eventuali indicazioni esecutive	







     	Costo stimato <b>€ 580,00</b>
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>33</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	<b>CENTRO SOCIALE</b>		Livello E


<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 2,00
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

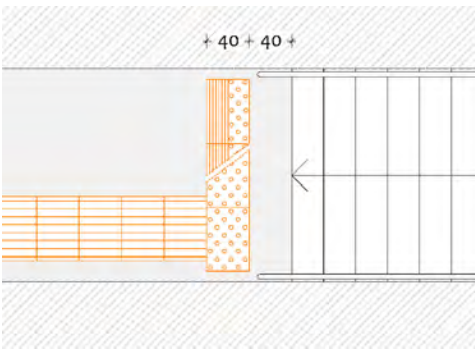
     	Costo stimato <b>€ 180,00</b>
---	----------------------------------





Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>34</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	<b>CENTRO SOCIALE</b>		Livello E

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 2,50
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive	






     	Costo stimato <b>€ 270,00</b>
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda <b>35</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	CENTRO SOCIALE		Livello E

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	5.04_Gradini privi di marca gradino	
		Quantita'	12
		Lunghezza	
		Larghezza	m 2,50
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.	
		Eventuali indicazioni esecutive	Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorarsi del marcagradino.

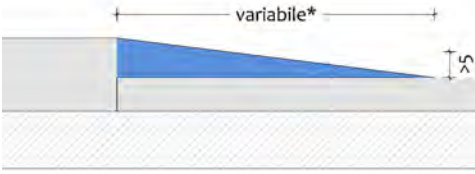
     	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	Costo stimato <b>€ 300,00</b>
---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>36</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	<b>CENTRO SOCIALE</b>		Livello PT

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 2,60
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	cm 6
Pend. L		Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Posa di elemento sagomato, in pietra, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucchiolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti.	
		Eventuali indicazioni esecutive	
* ottimizzare la pendenza del raccordo in base allo spazio disponibile			



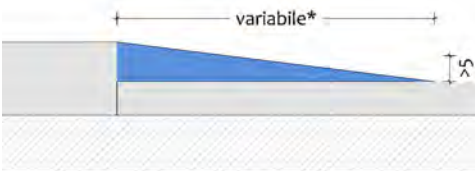
Costo stimato
<b>€ 660,00</b>

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>37</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	<b>CENTRO SOCIALE</b>		Livello PT

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 2,60
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	cm 6
Pend. L		Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Posa di elemento sagomato, in pietra, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucchiolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti.	
		Eventuali indicazioni esecutive	
* ottimizzare la pendenza del raccordo in base allo spazio disponibile			




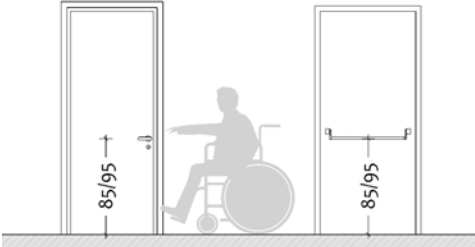
Costo stimato
<b>€ 660,00</b>







Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>38</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	<b>CENTRO SOCIALE</b>		Livello PT


<b>RILIEVO</b>	Criticita'	12.03_Porta con maniglia ad altezza non compresa tra 85 e 95 cm (tolleranza fino a 100 cm)	
		Quantita'	2
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.	
	altezza consigliata: 90 cm 	Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato <b>€ 0,00</b>
---	--------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>BASSA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>39</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	<b>CENTRO SOCIALE</b>		Livello <b>PT</b>

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	<b>15.01_Gruppo servizi igienici privo di servizio accessibile</b>	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	<p>Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un nuovo servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione degli spazi dei servizi igienici esistenti anche con l'eventuale ampliamento in locali ad essi adiacenti.</p>	
		Eventuali indicazioni esecutive <b>Per ottimizzare gli interventi, integrare un unico servizio accessibile (uso maschile e femminile) nel medesimo gruppo servizi.</b>	




Costo stimato
<b>€ 20.000,00</b>

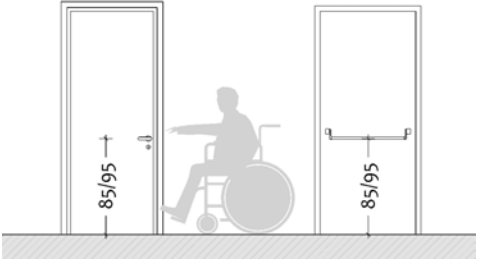
Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--



 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>40</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	CENTRO SOCIALE		Livello PT

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	12.03_Porta con maniglia ad altezza non compresa tra 85 e 95 cm (tolleranza fino a 100 cm)	
		Quantita'	3
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	cm 102
Pend. L		Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.	
	altezza consigliata: 90 cm 	Eventuali indicazioni esecutive	

					
---	---	---	---	---	---






Costo stimato	<b>€ 0,00</b>
---------------	---------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>BASSA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>41</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	CENTRO SOCIALE		Livello PT

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	3.03_Dislivello raccordato solo da gradini	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	cm 85
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Installazione di piattaforma elevatrice da interni per il superamento di dislivelli fino a 100 cm, con parapetto di protezione, escluse eventuali opere edili su solai.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

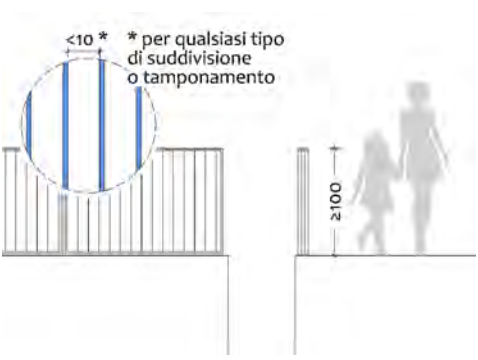
     	Costo stimato <b>€ 12.000,00</b>
---	-------------------------------------


Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>42</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	CENTRO SOCIALE		Livello PT

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione	
		Quantita'	2
		Lunghezza	m 3,00
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

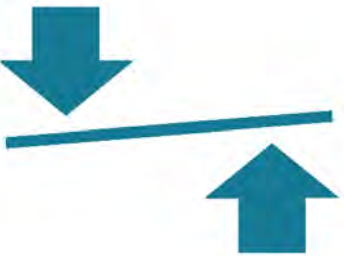
<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Posa di parapetto in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive	







	Costo stimato <b>€ 2.130,00</b>
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>43</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	CENTRO SOCIALE		Livello PT


<b>RILIEVO</b>	Criticita'	3.03_Dislivello raccordato solo da gradini	
		Quantita'	2
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	cm 85
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) <b>Per raggiungere locali ad uso accessorio e servizi igienici non accessibili.</b>			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.	
		Eventuali indicazioni esecutive	


						Costo stimato <b>€ 0,00</b>
---	---	---	---	---	---	--------------------------------






Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>BASSA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>44</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	CENTRO SOCIALE		Livello P1


<b>RILIEVO</b>	Criticita'	3.03_Dislivello raccordato solo da gradini	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.	
		Eventuali indicazioni esecutive	Il costo non comprende opere murarie ed impiantistiche, stimabili solo a seguito dello specifico progetto.

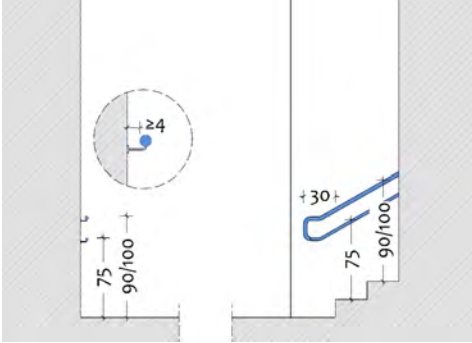
     	Costo stimato <b>€ 32.000,00</b>
---	-------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>45</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	<b>CENTRO SOCIALE</b>		Livello P1

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	5.10_Corrimano non presente	
		Quantita'	2
		Lunghezza	m 11,00
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

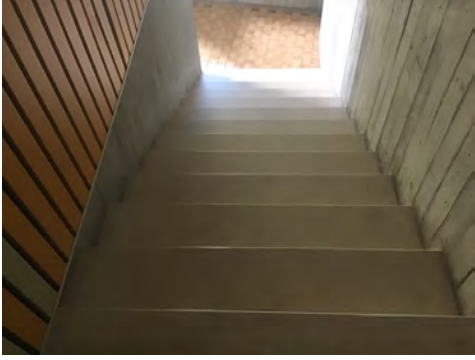
<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

					
---	---	---	---	---	---






Costo stimato
<b>€ 2.090,00</b>

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda <b>46</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	CENTRO SOCIALE		Livello P1

<b>RILIEVO</b>	Criticità' <b>5.04_Gradini privi di marca gradino</b>		
		Quantità'	17
		Lunghezza	
		Larghezza	m 1,40
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) <b>Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.</b>	
		Eventuali indicazioni esecutive

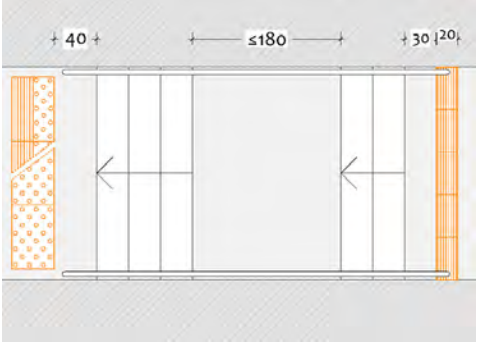
						<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	Costo stimato <b>€ 255,00</b>
---	---	---	---	---	---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>47</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	<b>CENTRO SOCIALE</b>		Livello P1

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 1,40	
		Larghezza		
		Altezza/Dislivello		
Pend. L	Pend. T			
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Applicazione di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in PVC per formazione di fascia a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

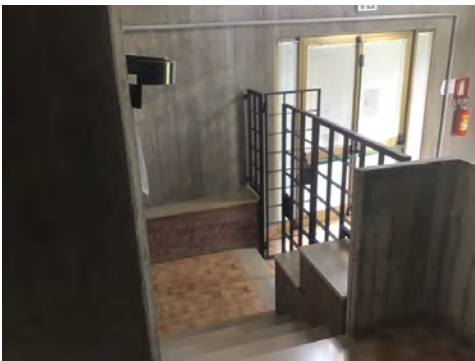
					
---	---	---	---	---	---

Costo stimato
<b>€ 135,00</b>





Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	



 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda <b>48</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	<b>CENTRO SOCIALE</b>		Livello P1


<b>RILIEVO</b>	Criticita'	6.20_Ostacolo generico	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo o che sporge dalla parete, inclusi ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

						Costo stimato <b>€ 75,00</b>
---	---	---	---	---	---	---------------------------------

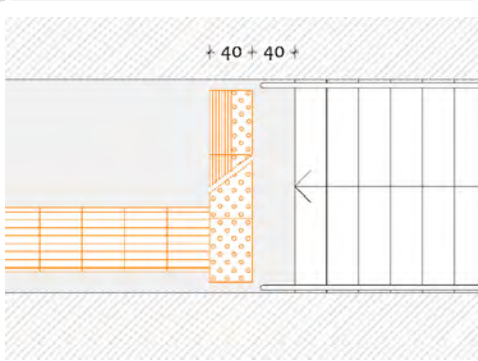
Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>49</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	<b>CENTRO SOCIALE</b>		Livello E

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente	
	Quantita'		
	Lunghezza	m 1,50	
	Larghezza		
	Altezza/Dislivello		
	Pend. L	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			



<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	Eventuali indicazioni esecutive		



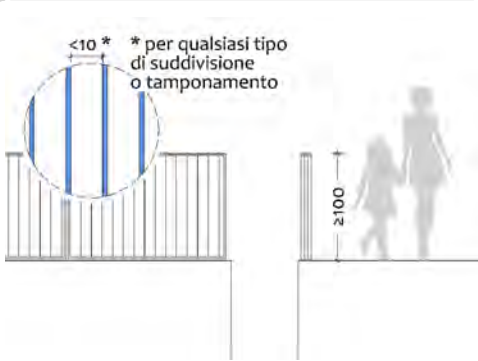
Costo stimato	<b>€ 135,00</b>
---------------	-----------------







Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>50</b>	
	Localizzazione	Vittorio Veneto, via - fraz. Muris		Civico 1
	Denominazione	CENTRO SOCIALE		Livello E

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	5.13_Parapetto non adeguato	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 20,00
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Sostituzione del parapetto con altro avente altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato <b>€ 7.600,00</b>
---	------------------------------------







Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>51</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello PT


<b>RILIEVO</b>	Criticità' <b>2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm</b>		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 20,00
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) <b>Realizzazione di inserto composto da due fasce parallele in pietra mediante rimozione localizzata degli elementi discontinui e posa, su piano non cedevole, di lastre in pietra con superficie continua e con risalti inferiori a 2 mm, certificata R12, giunti inferiori a 5 mm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza fasce min 30 cm con spazio interposto max 30 cm, con allargamenti come da DM236/89.</b>		
		Eventuali indicazioni esecutive <b>La foto della soluzione rappresenta la pavimentazione del medesimo sito realizzata all'esterno delle mura del castello (controcampo della foto di rilievo).</b>	

     	Costo stimato <b>€ 5.936,00</b>
---	------------------------------------






Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 Comune di RAGOGNA	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>52</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello PT

<b>RILIEVO</b>	Criticità' <b>1.11_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5% e lunghezza non conforme a tabella art.8.1.11</b>		
		Quantita'	2
		Lunghezza	m 20,00
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	10,7 %
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) <b>Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.</b>	
		Eventuali indicazioni esecutive <b>Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio, con montanti.</b>

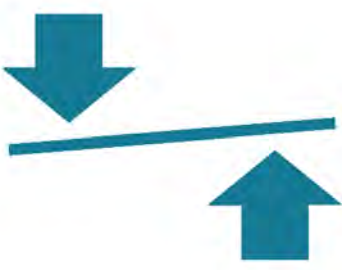
     	Costo stimato <b>€ 6.000,00</b>
---	------------------------------------







Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>53</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello PT


<b>RILIEVO</b>	Criticita'	13.02_Ascensore con cabina inf. 80x120 cm e/o porta con luce netta inf. 75 cm (adeguamento)	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 1,15
		Larghezza	m 0,85
		Altezza/Dislivello	
Pend. L		Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, pur limitandone il comfort, e che la sua eliminazione comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

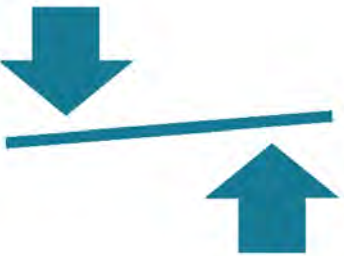
						Costo stimato <b>€ 0,00</b>
---	---	---	---	---	---	--------------------------------







Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>MEDIA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>54</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello PT


<b>RILIEVO</b>	Criticita'	13.04_Ascensore con spazio antistante alla porta inferiore a 140x140 cm	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	m 1,27
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, pur limitandone il comfort, e che la sua eliminazione comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

						Costo stimato <b>€ 0,00</b>
---	---	---	---	---	---	--------------------------------







Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>MEDIA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 Comune di RAGOGNA	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>55</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello PT

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Applicazione sul lato esterno della porta (o in prossimità) del contrassegno con il simbolo dell'ascensore.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	Costo stimato <b>€ 35,00</b>
---	-------------------------------	---------------------------------


Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	







<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--



 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>56</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello PT


<b>RILIEVO</b>	Criticità' <b>6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)</b>	
		Quantita'
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pend. L
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)		


<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) <b>Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.</b>	
		Eventuali indicazioni esecutive

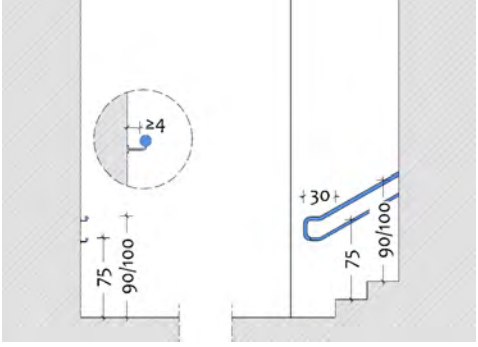
						<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	Costo stimato <b>€ 70,00</b>
---	---	---	---	---	---	-------------------------------	---------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>MEDIA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>57</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello P1

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	5.10_Corrimano non presente	
		Quantita'	2
		Lunghezza	m 12,00
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	
	Eventuali indicazioni esecutive		

					
---	---	---	---	---	---


Costo stimato
<b>€ 3.380,00</b>

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>58</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello P1


<b>RILIEVO</b>	Criticita'	5.04_Gradini privi di marca gradino	
		Quantita'	21
		Lunghezza	
		Larghezza	m 1,20
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	<p>Martellatura eseguita in opera per la realizzazione di fascia marca gradino antisdrucchiolo e sua colorazione a contrasto cromatico rispetto alla pedata. Fascia con larghezza 5 cm, posta a 3 cm dal bordo esterno della pedata.</p>	
		Eventuali indicazioni esecutive	

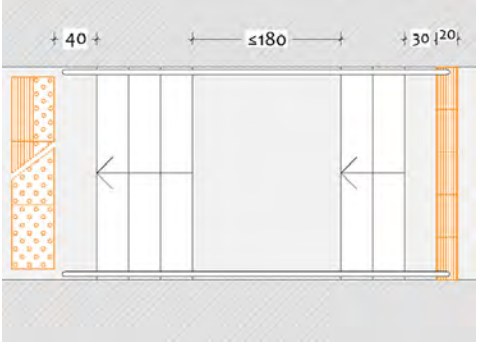
	Costo stimato <b>€ 1.010,00</b>
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>59</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello P1


<b>RILIEVO</b>	Criticita' 7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente		
		Quantita'	
		Lunghezza	m 1,20
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
	Pend. L	Pend. T	
	Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)		


<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.
	

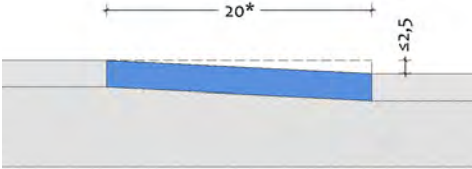
					
---	---	---	---	---	---




Costo stimato
<b>€ 240,00</b>

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>60</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello P1


<b>RILIEVO</b>	Criticita'	3.01_Dislivello fino a 2,5 cm		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 1,20	
		Larghezza		
		Altezza/Dislivello		
		Pend. L	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				


<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Sostituzione della soglia in pietra con altra con bordo esterno smussato per raccordare senza gradini, anche minimi, la quota esterna e quella interna, incluse demolizioni e ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive	
*misura indicativa			

						Costo stimato <b>€ 325,00</b>
---	---	---	---	---	---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>BASSA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>61</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello P1

<b>RILIEVO</b>	Criticita' 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)		
		Quantita'	
		Lunghezza	m 2,15
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	cm 15
	Pend. L	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) <b>Installazione di rampa in legno per interni con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano.</b>
	




Costo stimato
<b>€ 3.500,00</b>


Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>62</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello P1


<b>RILIEVO</b>	Criticita'	3.03_Dislivello raccordato solo da gradini	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	m 1,20
		Altezza/Dislivello	cm 40
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.	
		Eventuali indicazioni esecutive	Costo per la sola segaletica. Il percorso alternativo viene realizzato attuando la soluzione prevista alla scheda 61.

	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato <b>€ 250,00</b>
---	------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

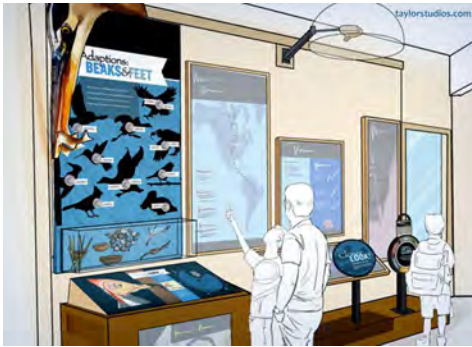
<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--







 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>63</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello P1

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.16_Apparato descrittivo o didascalico non leggibile per posizione o per caratteristiche del testo	
	Quantita'		
	Lunghezza		
	Larghezza		
	Altezza/Dislivello		
	Pend. L	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			



<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Sostituzione dell'apparato didascalico con altro composto da testi ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, in posizione ben illuminata e non soggetta a riflessi ed abbagliamenti.	
	Eventuali indicazioni esecutive	Considerate le peculiari caratteristiche, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico ed integrato il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA. Il costo riportato è da considerarsi un importo minimo di riferimento.	




						Costo stimato <b>€ 0,00</b>
---	---	---	---	---	---	--------------------------------

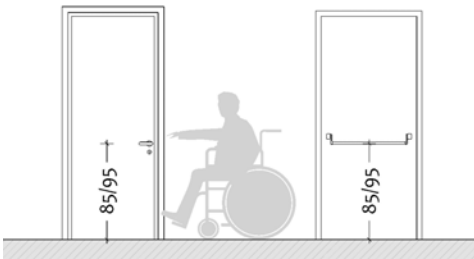
Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--



 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>64</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello PT

<b>RILIEVO</b>	Criticità' <b>12.03_Porta con maniglia ad altezza non compresa tra 85 e 95 cm (tolleranza fino a 100 cm)</b>		
		Quantità'	2
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	cm 107
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) <b>Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.</b>	
	altezza consigliata: 90 cm  	Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
<b>€ 0,00</b>




Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>BASSA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>65</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello PT


<b>RILIEVO</b>	Criticita'	15.08_Maniglione in prossimità del vaso non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm (o altezza media se posa diagonale).	
		Eventuali indicazioni esecutive	

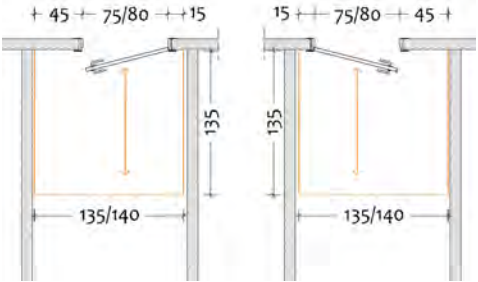
						<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	Costo stimato <b>€ 145,00</b>
---	---	---	---	---	---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>66</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello PT


<b>RILIEVO</b>	Criticita'	12.02_Spazio antistante / retrostante alla porta non conforme	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, pur limitandone il comfort, e che la sua eliminazione comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.	
	dimensioni minime	Eventuali indicazioni esecutive	
			

					
---	---	---	---	---	---






Costo stimato	<b>€ 0,00</b>
---------------	---------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>MEDIA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>67</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello PT

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	15.12_Accessorio in posizione non idonea	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	cm 117
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) <b>Specchio.</b>			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	<b>Sostituzione dello specchio con altro di tipo reclinabile, installato con il lato inferiore a 105-110 cm dal pavimento.</b>	
		Eventuali indicazioni esecutive	

						<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	Costo stimato <b>€ 275,00</b>
---	---	---	---	---	---	-------------------------------	----------------------------------





Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>BASSA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>68</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello PT

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.16_Apparato descrittivo o didascalico non leggibile per posizione o per caratteristiche del testo	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

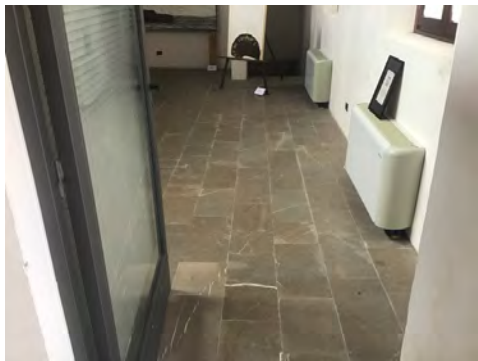
<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Sostituzione dell'apparato didascalico con altro composto da testi ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, in posizione ben illuminata e non soggetta a riflessi ed abbagliamenti.	
		Eventuali indicazioni esecutive	Considerate le peculiari caratteristiche, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico ed integrato il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA. Il costo riportato è da considerarsi un importo minimo di riferimento.

     	Costo stimato  <b>€ 0,00</b>
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>69</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello PT

<b>RILIEVO</b>	Criticità' <b>12.03_Porta con maniglia ad altezza non compresa tra 85 e 95 cm (tolleranza fino a 100 cm)</b>		
		Quantità'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	<b>cm 117</b>
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) <b>Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.</b>	
	altezza consigliata: 90 cm  	Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato
<b>€ 0,00</b>







Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>BASSA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>70</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello PT

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.11_Mappa tattile non presente o in posizione non adeguata	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Posa, su idoneo supporto e con adeguato spazio per l'approccio e l'uso, di mappa visiva e tattile per la descrizione degli spazi e l'orientamento, composta da stampa in quadricromia con rilievo trasparente, comprensiva di testo ad alta leggibilità, testo in braille, QR code e NFC per l'accesso ai contenuti descrittivi multimediali.	
		Eventuali indicazioni esecutive

     	Costo stimato <b>€ 3.500,00</b>
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	



Comune di RAGOGNA

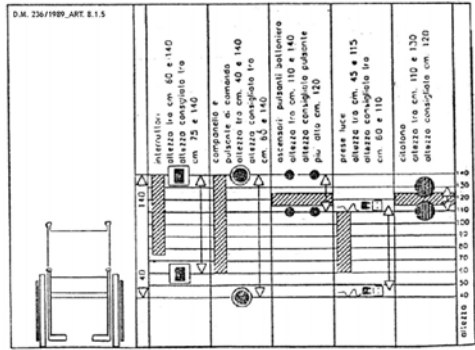
Ambito	<b>EDILIZIO</b>
Localizzazione	Civico
Denominazione	Livello
<b>Capoluogo</b>	<b>E</b>
<b>CASTELLO</b>	

Scheda
<b>71</b>

**RILIEVO**

Criticità' <b>16.04_Citofono ad altezza non compresa tra 110 e 130 cm</b>		
	Quantità'	
	Lunghezza	
	Larghezza	
	Altezza/Dislivello	<b>cm 145</b>
	Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)		

**PROGETTO**


Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) <b>Rimozione del citofono esistente ed installazione di videocitofono posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm</b>	
	Eventuali indicazioni esecutive





Costo stimato
<b>€ 1.800,00</b>







Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	



 Comune di RAGOGNA	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>72</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello E

<b>RILIEVO</b>	Criticita'	1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 220,00	
		Larghezza		
		Altezza/Dislivello		
		Pend. L	9,2 %	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) <b>Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto. Le aree di interesse pubblico raggiungibili attraverso il percorso oggetto della scheda devono essere dotate di stallo riservato ai veicoli con contrassegno.</b>	
		Eventuali indicazioni esecutive




     	Costo stimato <b>€ 0,00</b>
---	--------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>73</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello E


<b>RILIEVO</b>	Criticita'	7.16_Apparato descrittivo o didascalico non leggibile per posizione o per caratteristiche del testo	
	Quantita'		
	Lunghezza		
	Larghezza		
	Altezza/Dislivello		
	Pend. L	Pend. T	
	Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) <b>Anche in posizione non idonea.</b>		

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Sostituzione dell'apparato didascalico con altro composto da testi ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, posto in adiacenza ai percorsi pedonali.	
	Eventuali indicazioni esecutive	Considerate le peculiari caratteristiche, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico ed integrato il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA. Il costo riportato è da considerarsi un importo minimo di riferimento.	

     	Costo stimato <b>€ 0,00</b>
---	--------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	<b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:		

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--

 <b>Comune di RAGOGNA</b>	Ambito	<b>EDILIZIO</b>	Scheda  <b>74</b>	
	Localizzazione	Capoluogo		Civico
	Denominazione	CASTELLO		Livello E

<b>RILIEVO</b>	Criticità' <b>9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni</b>	
		Quantità'
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pend. L
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)		

<b>PROGETTO</b>	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) <b>Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua in asfalto, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.</b>	
		Eventuali indicazioni esecutive Rif. scheda 72.



Costo stimato <b>€ 867,00</b>
----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità <b>ALTA</b>
Criticità risolta in:	Include:	

<b>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b> redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: <b>28/06/2023</b>
---	--